

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ESTUFA BIO AGUA

Las estufas de pellets BIO AGUA necesitan ser limpiadas regularmente y de un mantenimiento anual.

El mantenimiento regular es debido a las necesidades de limpieza de las cenizas acumuladas en el fondo de la cámara de combustión, originadas por la quema de los pellets, y es vital para el correcto funcionamiento del aparato.

En el caso que estos cuidados no se lleven a cabo, su estufa de pellets podrá presentar un funcionamiento irregular, con producción de humo negro debido a la mala combustión, lo que se traduce en un menor rendimiento del aparato y mayores posibilidades de que se generen averías.

Para proceder a su limpieza será necesario disponer de un aspirador y de un cepillo, que no se suministran como accesorio.

Normalmente, las operaciones de limpieza que se detallan a continuación se deben llevar a cabo después del consumo de 45 kg de combustible, no obstante su frecuencia dependerá de la calidad de los pellets, de la ventilación y de la evacuación de humos, por lo que se deberá observar diariamente si existen cenizas en el crisol donde se produce la combustión.


1. Asegurese que la estufa este desconectada y fría. Abara la puerta y retire el vidrio frontal del crisol de combustión y seguidamente el propio crisol.

2. Retire la caja del cenicero existente en el fondo de la cámara de combustión y limpie los residuos de la combustión del pellets existente tanto en el crisol como en el cenicero.




crisol

Caja cenicero

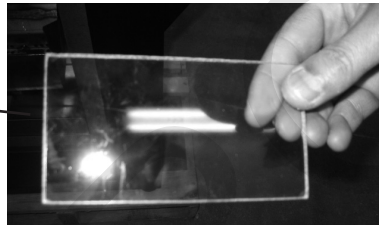

Tubos de intercambio superior

Tubos de intercambio inferior

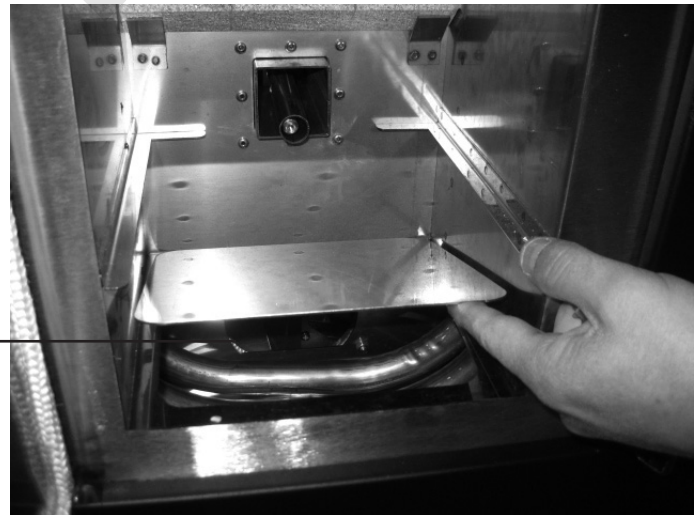

Además, una o dos veces al mes o al menos después del consumo de 450 kg de pellets:

3. Limpie los tubos superiores de intercambio de calor con un cepillo y aspirelos, igualmente aspire el fondo de la cámara de combustión.

4. Levante a tampa existente no fundo da câmara de combustão, escove os tubos e aspire as cinzas ali existentes. Levante a tapa existente en el fondo de la cámara de combustión, cepille los tubos y aspire las cenizas existentes.

5. Coloque de nuevo todos los elementos en su posición original.

BAXIROCA